


Datenblatt

NKX 10 T2Z

NTN

Nadellager kombiniert

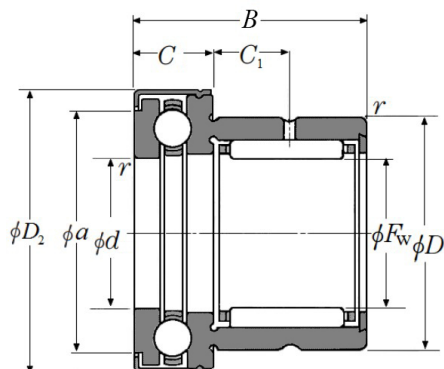

Technische Angaben

Können auch mit Innenring verwendet werden. In der Regel verwendeter Innenring IR 7x10x16.

Artikel Nr. 803.301.010161

| | |
|----------------------------|--------|
| d | 10 mm |
| D | 19 mm |
| D2 | 25 mm |
| B / L / s | 23 mm |
| C | 9 mm |
| C1 | 6.5 mm |
| Fw | 10 mm |
| Grenzdrehzahl Fett (RPM) | 6700 |
| Grenzdrehzahl mit Öl (RPM) | 9500 |
| Dyn. Tragzahl Cr N | 5450 |
| Stat. Tragzahl Cor N | 6450 |
| Gewicht kg | 0.036 |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.