


6200 LLUC3 QT

NTN

Rillenkugellager mit Dichtscheiben

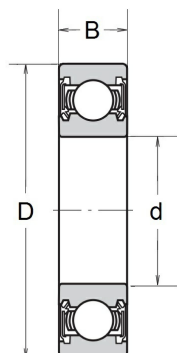

Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt

Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.

Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Besonderheiten: LLU = Ausgezeichnete Dichtung gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

Achtung: QT = Sonderbefüllung, für nähere Informationen bitte anfragen.

Artikel Nr. 002.201.025752

d	10 mm
D	30 mm
B / L / s	9 mm
Toleranzklasse	PN
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.033
Schmierung	G105 = Kyodo Yushi Multemp SRL -50/+150° C
Ausführung.	mit 80% Fettfüllung
Kugeln	100 Cr6 (Aisi 52100)
Werkstoff	100 Cr6 (Aisi 52100)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.