


Datenblatt

6000 Z/L502 GPR

CUBE

Rillenkugellager mit einseitig Deckscheibe

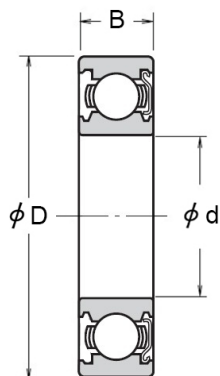

Technische Angaben

Einseitig geschlossene Rillenkugellager sind standardmässig ungeschmiert / Bauform: nach Norm DIN 625 - Z geschlossen (mit Deckscheibe) - Radiallagerluft: CN (standard Lagerspiel) - Lauf- und Formgenauigkeit P0 (standard Präzision) - Material: 100 Cr6 (standard Wälzlagerstahl)

Artikel Nr. 002.212.008931

d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Gewicht kg	0.018

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.